


品名	オサベのハンバーグ 60g
目標	20 パッチ
実績	10 パッチ

品名	オサベの牛すき 60g
目標	40000 袋
実績	39800 袋

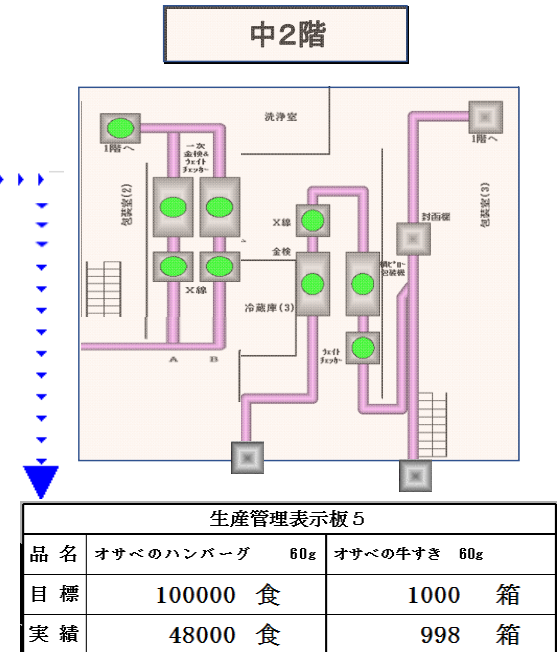


品名	オサベのハンバーグ 60g	オサベの牛すき 60g
目標	10000 食	1000 箱
実績	4800 食	998 箱

ハンバーグラインパイラル		牛すきラインパイラル	
入口温度	21.2°C	温度	21.7°C
吹出温度	27.5°C		
入口温度	24.7°C		
吸込中段温度	26.6°C		
吸込下段温度	24.4°C		

包装室(1)温度	22.8°C	包装室(2)温度	23.0°C
包装室(1)湿度	69.8%	包装室(2)湿度	69.8%

ハンバーグライン		牛すきライン	
NG数量		NG数量	
Aライン	Bライン	金検	
X線検査器	0食	X線検査器	
一次金検	0食	0袋	
一次ウェイトチェッカー	0食	ウェイトチェッカー	
二次金検	0食	0パルク	
二次ウェイトチェッカー	54袋	ウェイトチェッカー	
三次ウェイトチェッカー	30袋		
	1箱	129袋	

ハンバーグライン		牛すきライン	
縦ヒド包装機	94725食	横ヒド包装機	0パルク

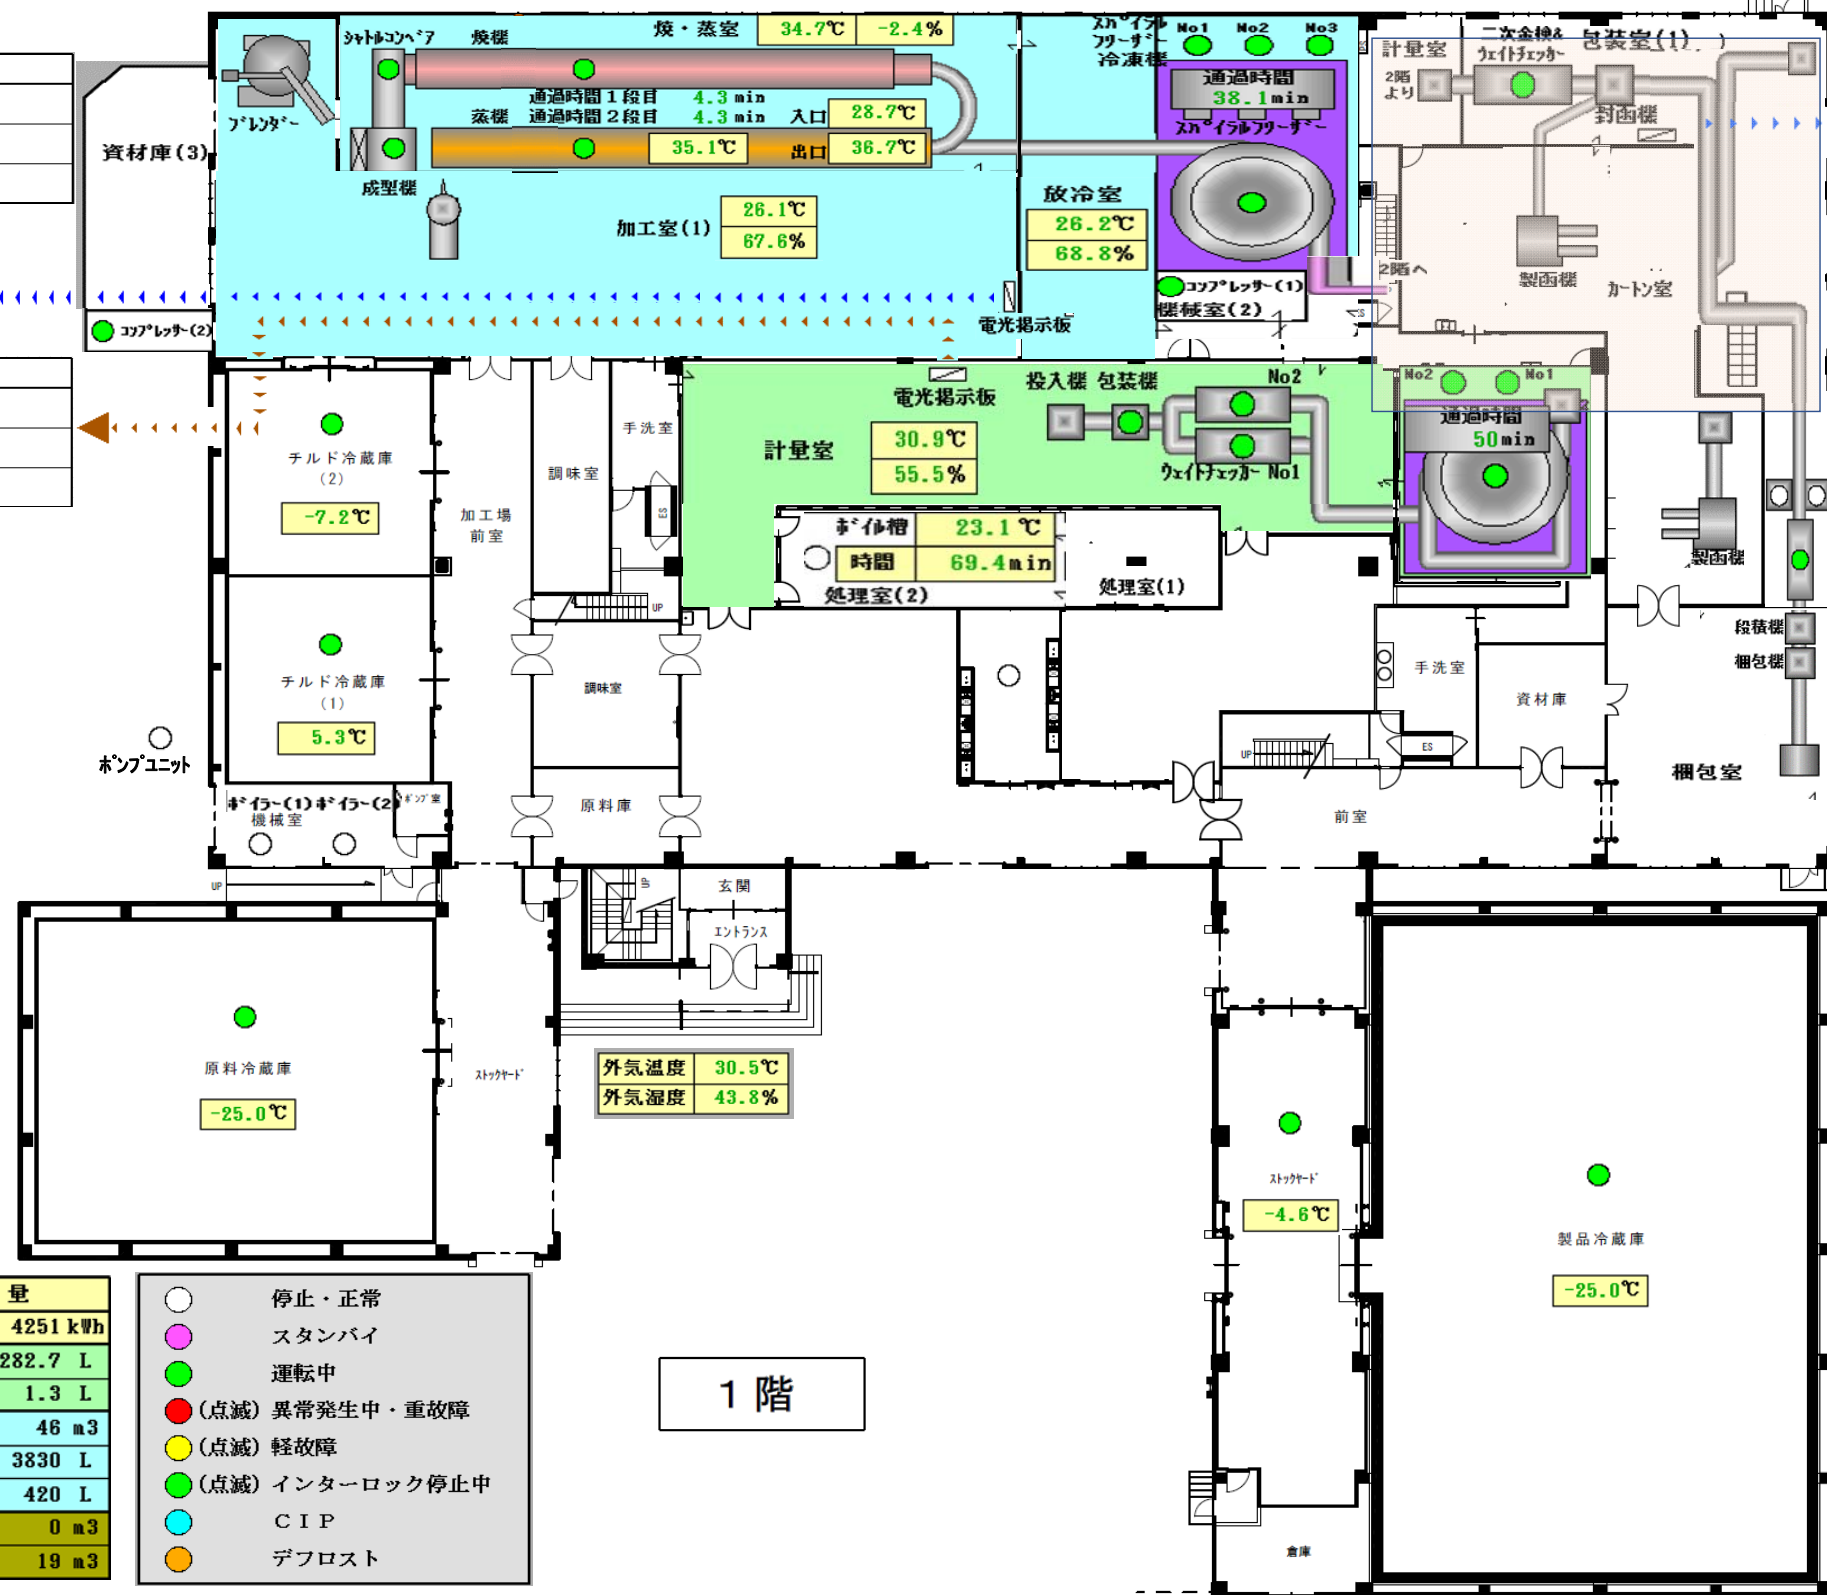

外気温度	30.5°C
外気湿度	43.8%

電力量	総合電力	4251 kWh
重油	ボイラー(1)使用量	282.7 L
	ボイラー(2)使用量	1.3 L
水	全体使用量	46 m <sup>3</sup>
	ボイラー(1)使用量	3830 L
	ボイラー(2)使用量	420 L
ガス	低圧使用量	0 m <sup>3</sup>
	中圧使用量	19 m <sup>3</sup>

- 停止・正常
- スタンバイ
- 運転中
- (点滅) 異常発生中・重故障
- (点滅) 軽故障
- (点滅) インターロック停止中
- CIP
- デフロスト

1階